

Bipa

menuiserie pvc ©



U n e t r a d i t i o n d ' a v a n c e

Les portes

L'art de s'adapter

Door'plast® les portes à dimensions



Florac avec tiercé Mende

Cette collection est proposée en PVC BLANC ral 9016 ou BEIGE ral 1015, renforcée et menuisée. Elle est disponible en gamme standard ou **à vos dimensions**.

Les profilés de 70 mm d'épaisseur, gamme ZENDOW, sont sous avis technique du CSTB n° 6/03-1481.

Le panneau de 24 mm d'épaisseur est composé d'une âme en fibre de bois compressée et de deux faces PVC. Sa composition permet le meilleur compromis :

- thermique à 2,4 W/(m².K)
- acoustique à 32 dB(a)
- et de robustesse.

Les pièces décoratives sont fixées individuellement, avec de vraies moulures sur les deux faces.


A vos dimensions, notre logiciel calculera la meilleure harmonie en réduisant la largeur du vitrage, en modifiant la hauteur de la traverse etc, notre bureau de design ajoutera son savoir faire pour harmoniser le décor choisi dans l'espace que vous lui aurez réservé.

Des **PACKS SÛRETÉ** sont proposés (voir p.6).

Ils garantissent le classement et la résistance à l'effraction des serrures et des barilletts sous label **a2p**




Petits bois intégrés blancs ou dorés



Films de couleur avec plomb (6 mm)



Grille en acier traitée vieux fer



Fusing : vitrages de couleurs fondues



Ispagnac



Rhône



Bernay

Les portes Triplice en finition chêne doré deux faces

Tous les modèles sont disponibles en finition "structure bois" chêne doré 2 faces. Les profilés de couleur caramel plaxés sont sous avis technique du CSTB n° 6/03-1476. Ils reçoivent industriellement un film acrylique thermocollé. Cette application est garantie 10 ans par DECEUNINCK.



Oise



Compiègne



Beauvais



Noyon



Senlis



Amiens



Rhône[©]

© : avec chassis ouvrant



Bron[©]



Givors[©]



Corbas[©]



Mions[©]



Lyon[©]



Eure



Bernay



Louviers



Calais



Mende



Arques



Laon

Les portes finition décoroc

Tous les modèles sont réalisables en finition DECOROC sur la face extérieure (les profilés sont sous avis technique du CSTB n° 6/03-1517) la texture grainée confère un aspect mat satiné, à la fois esthétique et durable (garantie 10 ans).

- 4 couleurs au choix :
- BLEU SAPHIR ral 5003,
 - VERT SAPIN ral 6009,
 - GRIS ANTHRACITE ral 7016
 - ROUGE VIN ral 3005

Door'plast, les portes à dimensions



Nord ^A




Calais ^A



Touquet ^A



Douai ^A

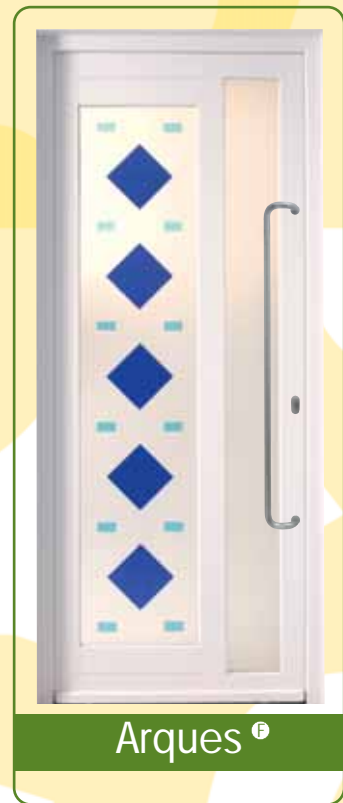


Arques ^F



Lille ^A



Seclin

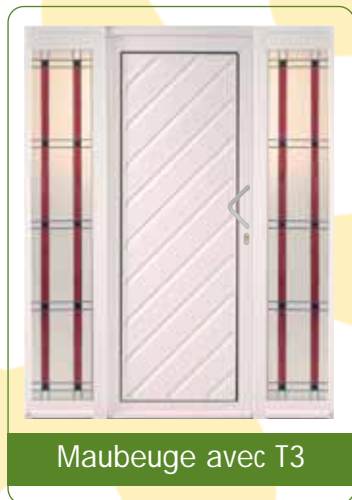

Maubeuge avec T3

^A: vitrage ANTELLI
^F: vitrage fusing



Isère



Grenoble



Fontaine



Mens




Vienne




Autrans

Les tiercés

Le tiercé sera FIXE ou SEMI FIXE.
 Il peut être identique à l'ouvrant principal, ou équipé d'un vitrage imprimé, décoré, ou des petits bois intégrés. Toutes les adaptations sont possibles, toutefois la largeur totale de la porte doit être suffisante (1460 mm pour un tiercé SEMI FIXE).




T1



T2



T3



T4



T5



Aisne



Laon




Florac



Mende



Villefort

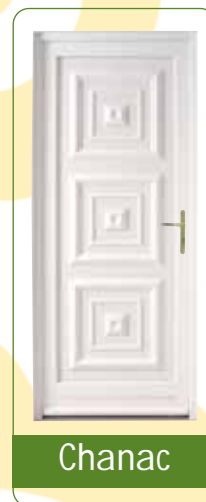

Chanac



Var



Fréjus




Lozère avec T5



Ispagnac

Les poignées autres que blanches sont en options

Le vitrage en option



Granit 200



Delta mat



Delta clair







Polar



Pharao mat

Vitrage de base : STADIP 44²/12/4 imprimé G200 (classe 1).
Options possibles : vitrages imprimés décoratifs,
vitrage ANTI-EFFRACTION (classe 5).

Les sens d'ouverture



Les portes de service

De 800 à 1000 mm de large,
de 1950 à 2350 mm de haut,
elles sont livrées avec seuil plat,
serrure à relevage 4 points à
barillet, garniture blanche avec
plaques de 28 mm.



PS1



PS2



PSV



PS4



PS1/2V

Pack sûreté : La tranquillité

Les portes sont équipées de base (B) d'une serrure à relevage multipoints. Pour une sécurité maximum, deux PACKS sûreté aux normes A2P une ☆ sont proposés en option, avec une serrure à CROCHETS ou AUTOMATIQUE, associée à un système de pose sécurisée avec des pattes à goussets, à une gâche anti-soulèvement, à des paumelles renforcées réglables 3 axes, à un barillet V.I.P avec dispositif anti-perçage et 3 clés incopiables.

Légende : ● = de base, ○ = option	B	BA	☆A	☆C	EX
Label A2P	-	-	a2p ☆	a2p ☆	-
Serrures :					
- à crochets	-	-	-	●	-
- automatique	-	●	●	-	-
- à relevage	●	-	●	●	-
- à tirage extérieur	-	-	-	-	●
- à tirage ext. avec olive ①	-	-	-	-	○
Barillets :					
- V.I.P ②	○	○	●	●	○
- 3 clés	●	●	-	-	●
Poignées :					
- avec plaques 28 ⑦	●	●	-	-	-
- avec plaques 39	○	○	●	●	●
- bâton de tirage	-	-	-	-	○
Ferrages :					
- 4 paumelles HAHN ④	○	○	●	●	○
- Gâche anti-soulèvement ⑤	○	○	●	●	○
- 5 fiches diam.13	●	●	-	-	●
- 5 fiches hélicoïdales ⑥	○	○	○	○	○
Pattes :					
- à goussets ③	○	●	●	●	-
- avec pose sécurisée	-	-	●	●	-
- équerres	●	-	-	-	●

Serrure à crochets et barillet V.I.P



a2p ☆



a2p ☆

Le label A2P est attribué aux serrures et barillets qui sont testés en laboratoire pour leur résistance ; il est délivré par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection). Les niveaux de classement sont déterminés suivant le temps de résistance à l'effraction. Les serrures A2P de marque VACHETTE sont garanties 10 ans.

Poignées

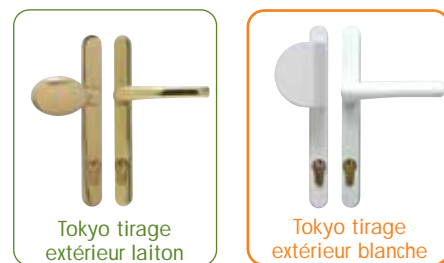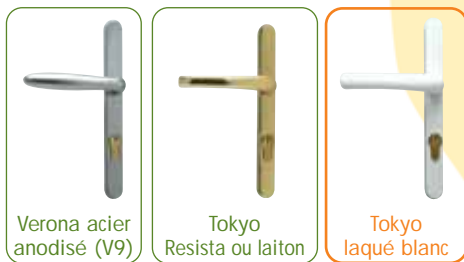


■ Modèles de base

Heurtoirs



Bâtons de tirage

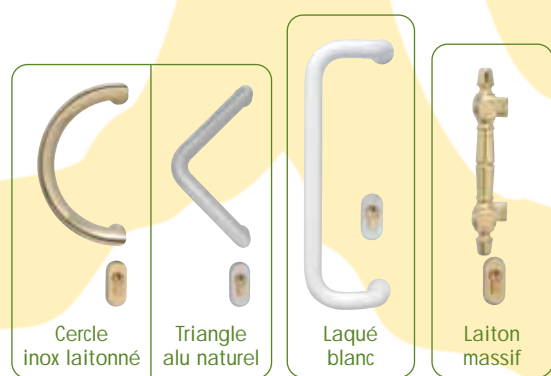

Paumelle Hahn



Fiche diamètre 13 + cache



Bouton



Boîte aux lettres



Alu naturel

Distribué par

Bipa
menuiserie pvc ©

4, Boulevard Jules Ferry • 02200 SOISSONS
Tél. : 03 23 76 38 38 • Fax : 03 23 76 38 39
E-mail : bipa.sa@bipa.fr

Les permanentes

Balmoral



BS

B1GB

B1DL



B1SC

B1TJ

B1FL

Reims



RS

R1GB

R1DL



R1CR

R1FL

R2DC

Highgrove



HS

H1



H1DL

H10W

Kensington



KS

K2

K2AL

K2TCR

Windsor



WS

W2

W6

W4DL

Sandringham



S1GB

S5DL

S3GB

SS

Woburn



WOS

WO2

WO4DL


WO2CR

Les permanentes

Cette gamme reçoit un panneau STANDARD thermo formé, qui est adaptable sur nos bâtis, toutefois leur format de base ne permet pas toujours de réaliser des portes harmonieuses (nous consulter si la largeur est inférieure à 820 ou la hauteur supérieure à 2250). Le panneau de 24 mm d'épaisseur est composé d'une ame centrale en contreplaqué de 10 avec un polystyrène de 5 m/m de chaque côté recouvert, d'une feuille PVC de 2 mm. Cette gamme est proposée en BLANC 9016, également en structure filmée DEUX FACES, coloris CHENE DORÉ 110, CHENE MOYEN 021 et ACAJOU 026.

Vitrage de sécurité sur la face extérieure et DELTA CLAIR à l'intérieur.

Canterbury

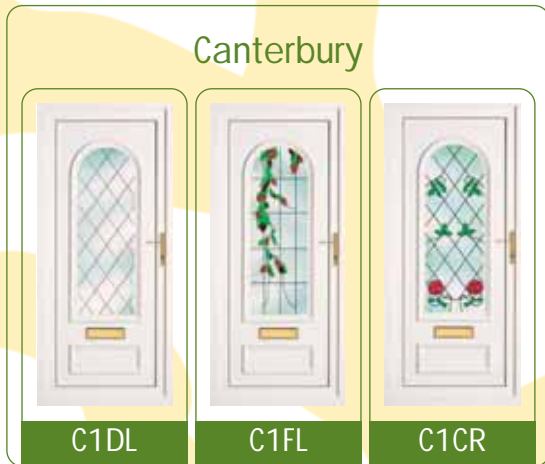


C1DL

C1FL

C1CR

Madrid

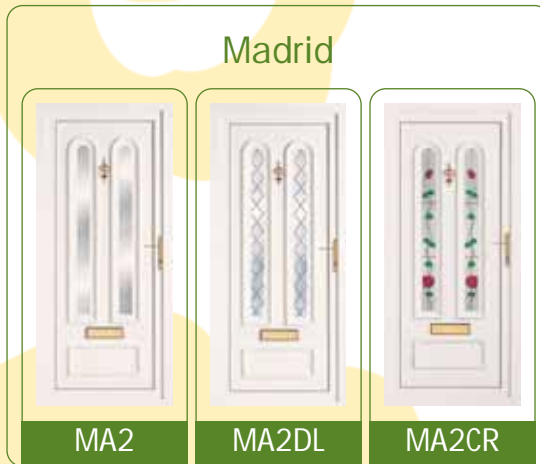

MA2

MA2DL

MA2CR

Nouveau



V1DLB 

SE1BS 

A2FF 

C1S 

: vitrage fusing

Munich




MUS

MU1

MU2

Bruge

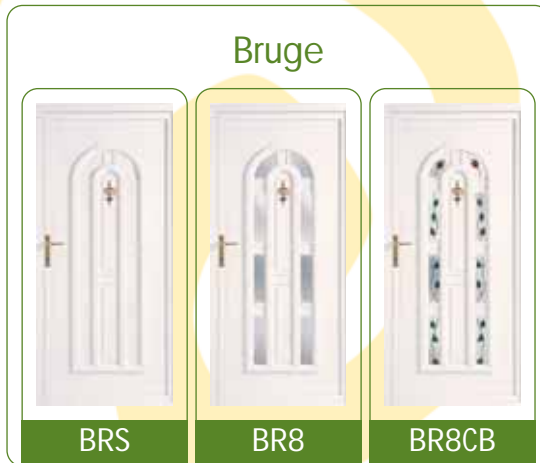


BRS

BR8

BR8CB

Lyon

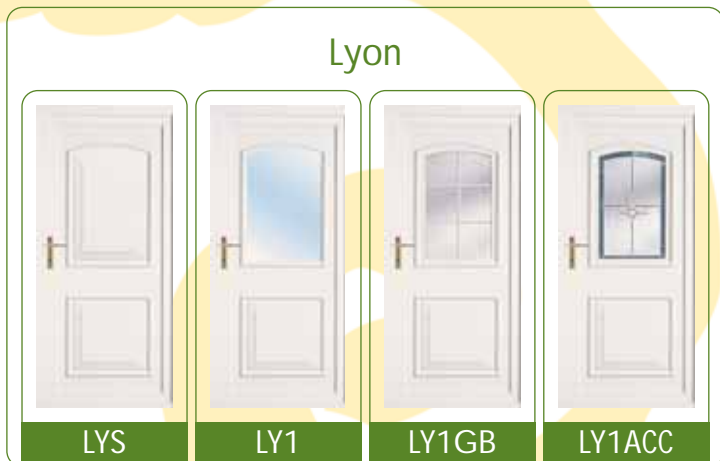

LYS

LY1

LY1GB

LY1ACC

Portes Tiercés



W4DL/W2SPDL (TFD)

MA1SPCR/MA2CR (TOD)

Tiercé vit/R2DC (TFV)